



GIGASET SL 750 PRO



- 1 Écran**
- 2 Barre d'état**
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.
- 3 Touches écran**
Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation
- 4 Touche Messages**
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
Clignote : nouveau message ou nouvel appel

- 5 Touche Raccrocher, Marche/Arrêt**
Mettre fin à la communication ; Interrompre la fonction
Niveau menu précédent ▶ **appui bref**
Retour au mode veille ▶ **Pression longue**
Activation/désactivation du combiné (en mode veille) ▶ **Pression longue**
- 6 Touche Dièse**
Verrouillage/déverrouillage du clavier (en mode veille) ▶ **Pression longue**
Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres (pour la saisie de texte) ▶ **appui bref**
- 7 Microphone**
- 8 Touche R**
Double appel (clignotement) ▶ **appui bref**
Insertion d'une pause entre les chiffres ▶ **Pression longue**
- 9 Liaison USB**
Pour l'échange de données entre le combiné et le PC
- 10 Touche Astérisque**
Passer de la numérotation par impulsions à la fréquence vocale (pour la connexion existante) ▶ **appui bref**
Ouverture du tableau des caractères spéciaux (pour la saisie de texte) ▶ **appui bref**
- 11 Prise kit oreillette**
(prise de 2,5 mm)
- 12 Touche 1**
messagerie externe ▶ **Pression longue**
- 13 Touche Décrocher / Touche Mains-Libres**
Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; commuter entre le mode combiné et mains-libres
Ouvrir la liste des numéros bis ▶ **appui bref**
Début de la composition du numéro ▶ **Pression longue**
- 14 Touche Profil**
Commutation entre les profils acoustiques
- 15 Touche de navigation/Touche Menu**

Appels externes

0 + Numéro de téléphone

Mettre en attente

Vous êtes en ligne

Appuyez sur « Appel. Ext. » OU « R »

Reprendre ligne en attente

Appuyez sur « Fin » OU « R »

Répondre à une deuxième ligne


Vous êtes en ligne

Un signal sonore annonce un deuxième appel

Appuyez sur « Appel. Ext. » OU « R »

Faire le code « *55 » OU Répertoire – « Double appel » - OK

Pour circuler entre les deux appels, descendre avec la flèche du bas



Mettre en place un renvoi

Composez directement sur le téléphone « ***11 + 0 + numéro de téléphone** » puis décrocher

Exemple : transfert sur le 06 xx xx xx xx

***11006xxxxxxxx puis décrocher**

Attendre 5 secondes et raccrocher

Annuler un renvoi

Composez directement sur le téléphone « **#1** » puis décrocher

Attendre 5 secondes et raccrocher

Liste des appelants (visualisation des appels perdus)

Appuyez sur la touche « **Liste des appelants** »



Sélectionnez « **App manqués** »

Lorsqu'un appel est manqué, la touche « **Liste des appelants** » clignote.

Changement de la sonnerie

Appuyez sur la touche « **Menu** »



Allez sur l'onglet « **Réglages** »

« **Sons/Audio** »

« **Sonneries (combiné)** »

« **Mélodies** »

Sélectionnez les différentes sonneries que vous souhaitez modifier dans « **Appels externes** »









MESSAGERIE

- ⇒ **Mettre en fonction le renvoi de nuit :**
*44 puis décrocher et attendre 5 secondes
- ⇒ **Enlever la fonction renvoi de nuit :**
#44 puis décrocher et attendre 5 secondes

CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE :

- ⇒ Choisir le mode du répondeur : répondeur simple (le client ne peut pas laisser de message)
Répondeur enregistreur

Tapez « 32 » puis décrocher

-  : « Composez votre code secret », **Taper 1234**
 -  : « Il n'y a pas de nouveaux message », **Taper 3**
 -  : « Il n'y a pas de message », **Taper 3**
 -  : « 1^{er} message d'accueil », **Taper 3**
 -  : « Sélection des messages d'accueil », **Taper 3**
 -  : « Boîte vocale en mode enregistrement », **Taper 0**
 -  : « ...en mode répondeur simple », **Taper 0**
 -  : « ...en mode enregistrement », **Taper 0**
- ... Vous pouvez raccrocher ...


⇒ **Enregistrement du message 1 et /ou 2 :**

Tapez « 32 » puis décrocher

⓪ : « Composez votre code secret », **Taper 1234**

⓪ : « Il n’y a pas de nouveaux message », **Taper 3**

⓪ : « Il n’y a pas de message », **Taper 3**

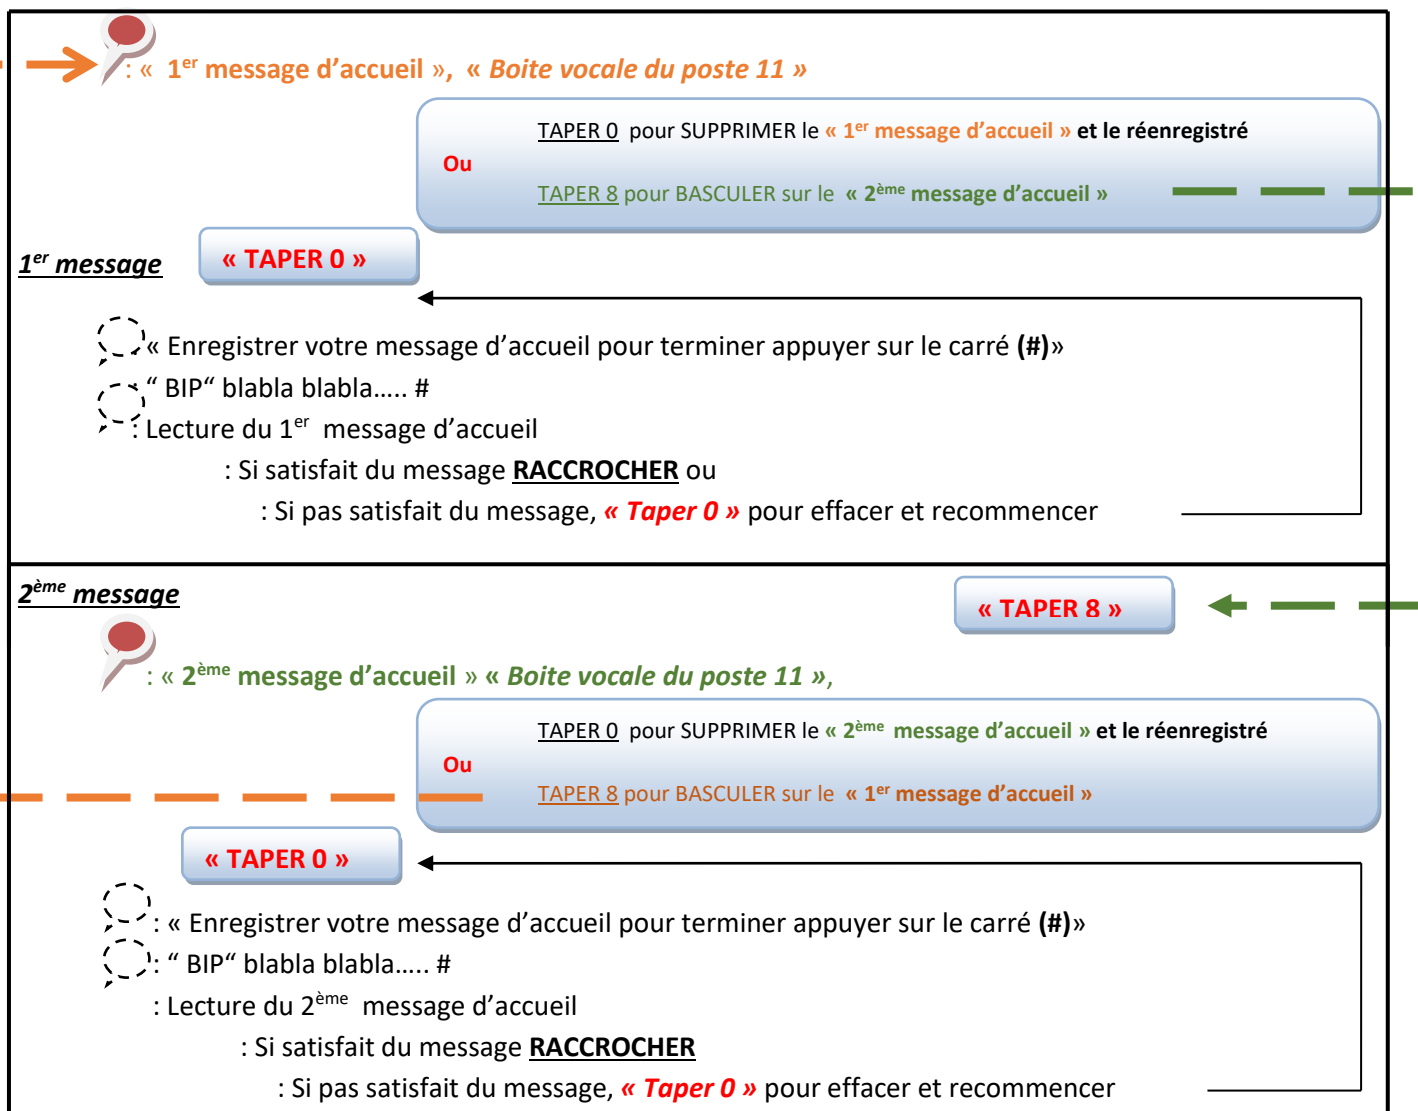

Explications : Votre répondeur est composé de 2 messages différents. Ceux-ci vous permet d’enregistrer un message que vous allez pouvoir diffuser toute l’année, et un autre que vous allez pouvoir mettre en place exceptionnellement (exemple : congés annuels). Pour basculer entre le message 1 et le message 2, il suffit d’appuyer sur la touche 8 (comme indiqué si dessus).

Le dernier message que vous entendez avant de raccrocher est celui qui sera diffusé lorsque vous allez activer le répondeur.

ATTENTION, n’oubliez pas de remettre le message annuel dès retour de vos congés.



LECTURE DES MESSAGES

⇒ Lecture des nouveaux messages :

Tapez « 32 » puis décrocher

- ⇒ « composer votre code secret », **taper 1234**
- ⇒ « vous avez reçu X nouveaux messages »

.....**Lecture des messages**.....

- ⇒ **Taper 0** pour effacer le message reçu
 - **Taper 0** pour confirmer l'effacement

⇒ Lecture des messages sauvegardés :

Tapez « 32 » puis décrocher

- ⇒ « composer votre code secret », **Taper 1234**
- ⇒ « il n'y a pas de nouveau message », **Taper 3**
- ⇒ « vous avez X messages »

.....**Lecture des messages**.....

- ⇒ **Taper 3** pour aller au message suivant
- OU**
- ⇒ **Taper 1** pour aller au message d'avant
- OU**
- ⇒ **Taper 0** pour effacer le message
 - **Taper 0** pour confirmer l'effacement

⇒ Consulter sa messagerie à distance

Il est Possible de gérer sa messagerie vocale à distance :

Pour cela il suffit :

- d'appeler la ligne directe du poste à consulter **03 xx xx xx xx**
- de taper « * »
- de taper le code secret « **1234** »
- de taper le numéro interne du poste à consulter « **xx** »
- ensuite le principe est le même que si on est devant le poste en question